



5Z34



■ 設置寸法 ・ 作動範囲

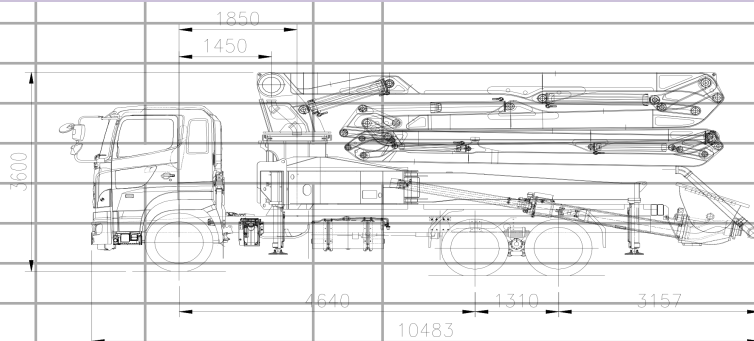

5Z34

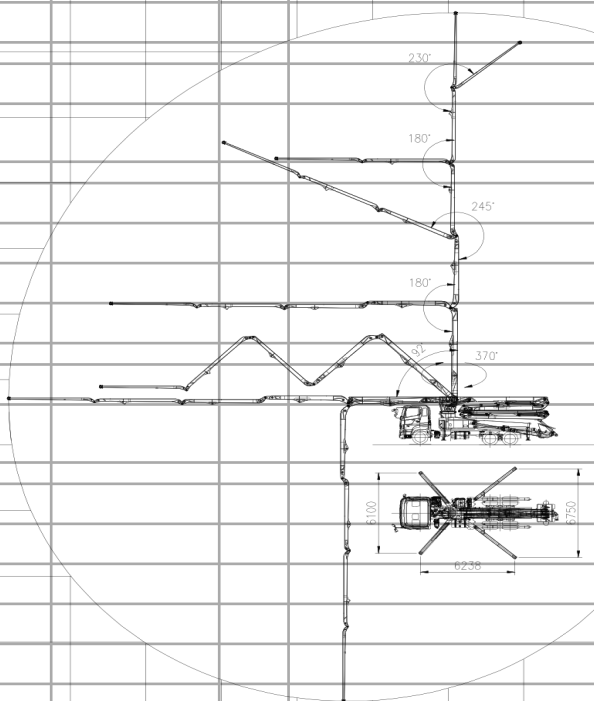

■ ブーム

ブームタイプ

最大地上高

最大水平距離

エンドホース長

ブームパイプ内径

ブーム旋回範囲

1段目長さ

2段目長さ

3段目長さ

4段目長さ

5段目長さ

■ アウトリガー

フロントアウトリガー

ワンステーシ

最大張り出し

リヤアウトリガー

ワンステーシ

最大張り出し

■ ポンプ仕様

最大吐出量

コンクリートシリンダー

ストローク/毎分

吐出圧力

ホッパー容量

S-バルブ

35	30	25	20	15	10	5	0	5	10	15	25	メインポンプ	
												THE ABOVE SPECIFICATIONS ARE SUBJECT TO CHANGE WITH	

A4VG125x2

OR WITHOUT PRIOR NOTICE